



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ БАНКА Ø99мм



С ПРИЖИМНОЙ
КРЫШКОЙ



С ВЕРХНИМ
ЗАКАТАННЫМ ДНОМ
ПОД ПЛАСТИКОВУЮ
ВСТАВКУ

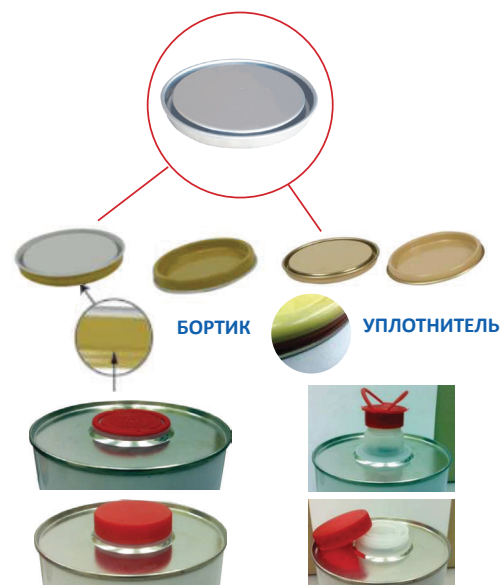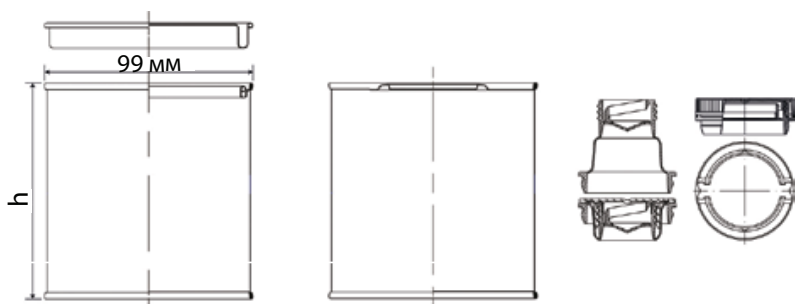

Объем, л (под прижимную крышку)	0,5	0,55	0,75	0,85	0,95	1,0	1,2
Высота h, мм	80	86	110	120	136	148	160
Кол-во в паллете 1200x800, шт	1092	1092	819	728	637	637	546
Кол-во уровней	12	12	9	8	7	7	6

НАЗНАЧЕНИЕ ТАРЫ

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, строительных материалов, различных химических и нефтехимических продуктов.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двойная закатка дна
- Продольный сварной шов -Wima
- RL-кольцо (подвитый край кольца)

ВНУТРЕННЯЯ ЛАКИРОВКА

- Без покрытия

- Полное защитное покрытие стойкое к коррозионным процессам

ВНЕШНЯЯ ЛАКИРОВКА

- Без покрытия
- Покрытие эмалью
- Литография

ВИДЫ КРЫШЕК

- Прижимная крышка с бортиком или без бортика
- Прижимная крышка с уплотнителем или без уплотнителя
- Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку, Ø 42,3 мм с внутренней выдвижной горловиной
- Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку, Ø 42,3 мм с резьбой.