



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ БАНКА Ø109мм



С ПРИЖИМНОЙ
КРЫШКОЙ



С ВЕРХНИМ
ЗАКАТАННЫМ ДНОМ
ПОД ПЛАСТИКОВУЮ
ВСТАВКУ

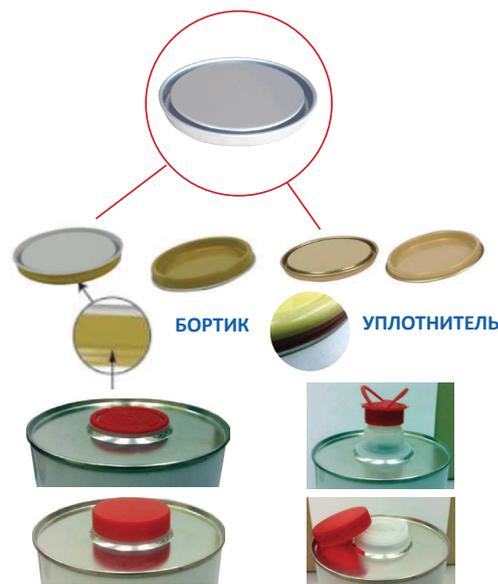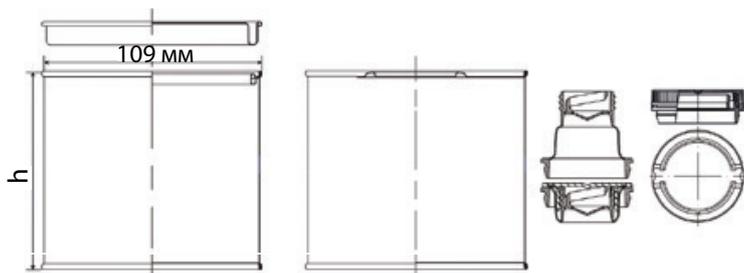

| Объем, л (под прижимную крышку) | 0,5 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
|------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|
| Высота h, мм | 80 | 110 | 120 | 132 | 145 |
| Кол-во в паллете 1200x800, шт. | 936 | 648 | 576 | 504 | 504 |
| Кол-во уровней | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 |

НАЗНАЧЕНИЕ ТАРЫ

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, строительных материалов, различных химических и нефтехимических продуктов.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двойная закатка дна
- Продольный сварной шов -Wima
- RL-кольцо (подвитый край кольца)

ВНУТРЕННЯЯ ЛАКИРОВКА

- Без покрытия

- Полное защитное покрытие стойкое к коррозионным процессам

ВНЕШНЯЯ ЛАКИРОВКА

- Без покрытия
- Покрытие эмалью
- Литография

ВИДЫ КРЫШЕК

- Прижимная крышка с бортиком или без бортика
- Прижимная крышка с уплотнителем или без уплотнителя
- Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку, Ø 42,3 мм с внутренней выдвигной горловиной
- Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку, Ø 42,3 мм с резьбой.